


Ficha Técnica

Tabla

MODELO	STEMAC 1104A-44G (48 KVA)
Motor	Perkins 1104A-44G
Número de cilindros	4 Linea
Refrigeración	Agua
Combustible	Diésel
Consumo	25%5Lts., 50% 6Lts., 75% 10Lts. 100% 12Lts.hrs.
Inyección	Indirecta - Bomba Lineal Bosh
Aceite	15 - 40
Alternador	WEG
Potencia PRP Kva/Kw.	44 KVA/ 35Kw.
Potencia Standby Kva/Kw.	48 Kva/ 38,4Kw.
Voltaje	380 V
Frecuencia	50 Hz
Fase	3
Cos Ø	0,8
Amperaje (Potencia Continua)	66,8 A
Amperaje (Potencia Emergencia)	72,9A
Depósito de Combustible	50 Lts
Módulo de control	Deep sea DSE 7X10
Peso	1.320 Kg
Dimensiones	L1000 X H1730 X W2100 mm



- Tanque de combustible en base;
- Entrada de cables, localizada lateralmente;
- Silenciador interno;
- 4 puntos de cargas superior
- Visualizador externa del controlador

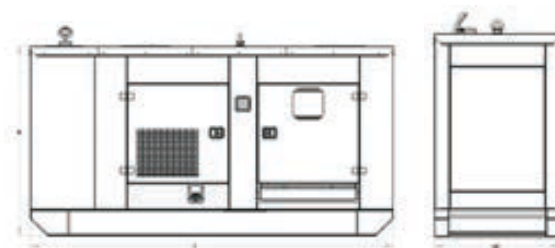

Dimensiones:
 Largo:2100 Ancho:1000 Alto:1730
 Decibeles gabinete insonorizado: 85db a 1mts. Y
 75db. A 7mts.